

abetlaminati.com

Externa

ABET LAMINATI®

ITA Externa è il laminato HPL resistente e pratico da installare, specifico per il rivestimento di pavimenti outdoor.

ENG Externa is an HPL laminate practical and resistant, specifically designed as a solution for outdoor flooring.


ITA Externa è robusto, compatto e durevole, perfetto per resistere alle intemperie.

ENG Externa is strong, compact, durable and resistant to weathering.

ITA Externa è un prodotto adatto a rinnovare velocemente balconi, scale, terrazze, verande, pianerottoli, attici. Le lastre preformate Externa sono molto semplici da installare, ideali soprattutto in caso di ristrutturazioni ma anche perfette per la realizzazione di oggetti e complementi d'arredo originali.

ENG Externa is designed as a quick solution for modernising balconies, staircases, terraces, verandas, landings and attics. The prefabricated Externa panels are easy to install and are equally suitable for refurbishment as well as to create new objects and furnishings.

	Balconi Balconies
	Verande Verandas
	Terrazze Terraces

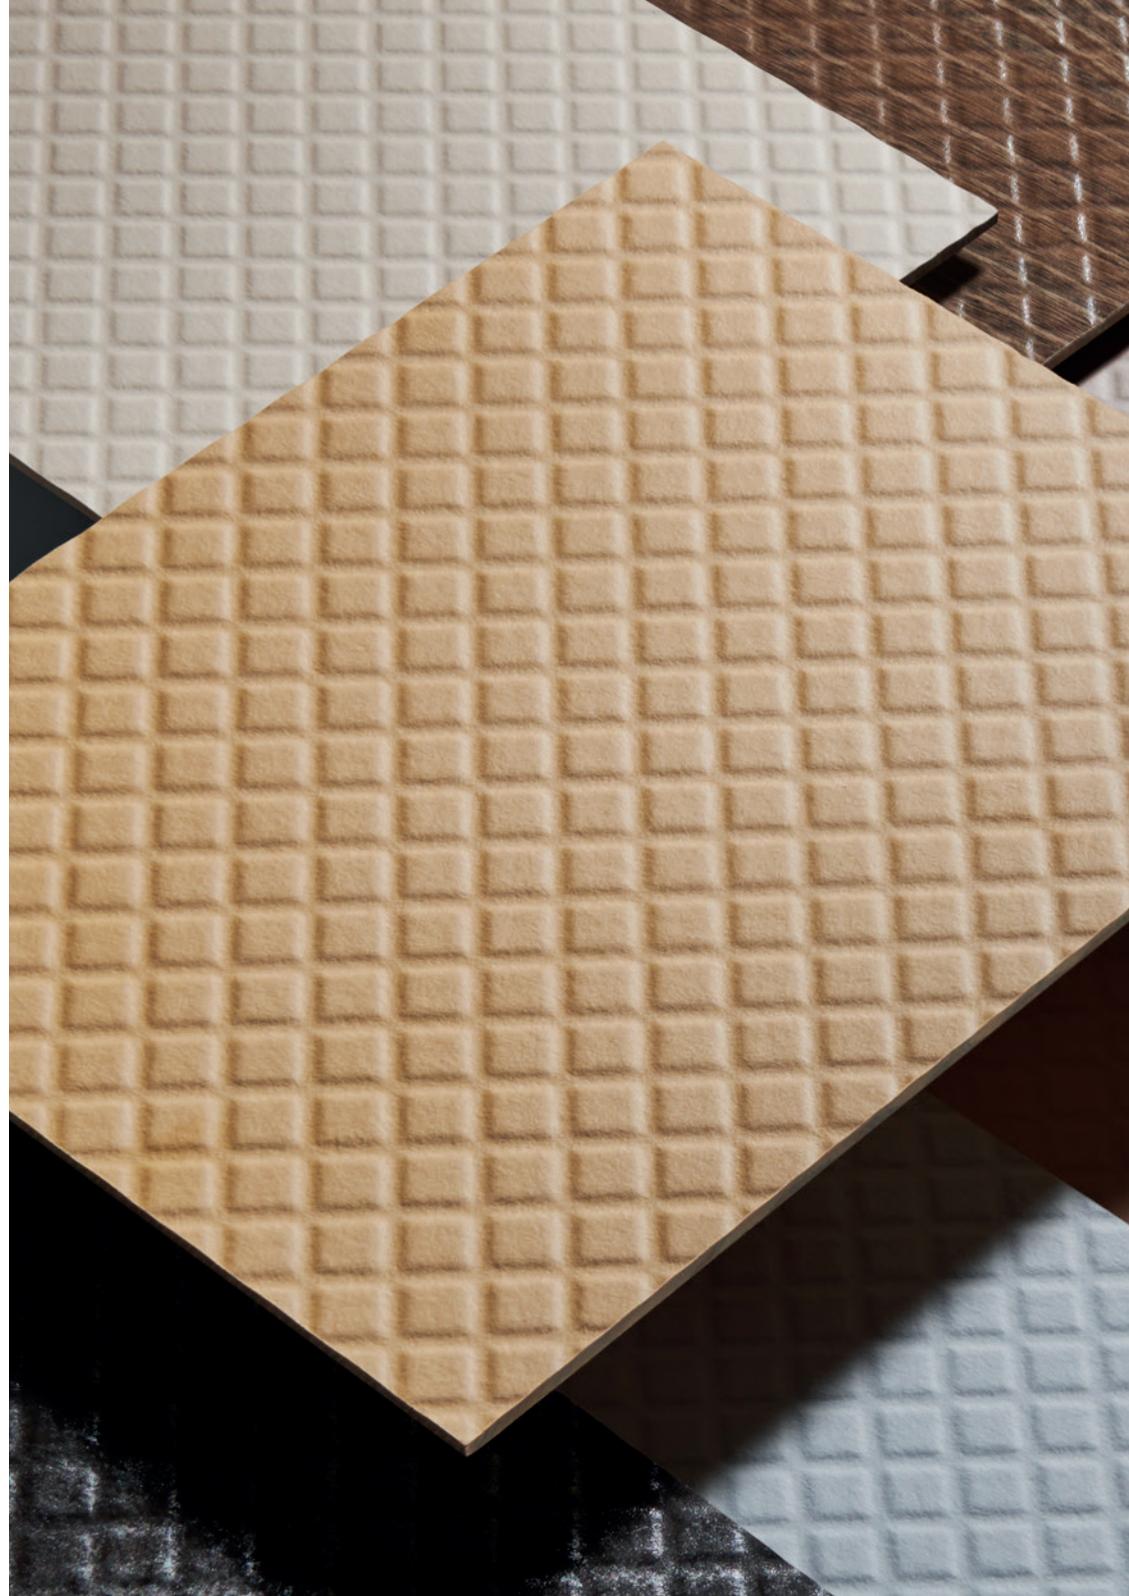


ITA Resistente, facile da installare e da pulire. La soluzione ideale per gli spazi outdoor con una texture di ispirazione “capitonné” unica nel suo genere.


ENG Resistant, easy to install and clean. The ideal solution for outdoor spaces with an inspirational “capitonné” texture which is totally unique.

ITA Externa ha il vantaggio di essere molto resistente: i pannelli, infatti, hanno ottime performance in caso di esposizione alla luce solare e all'acqua. Hanno un'elevata resistenza meccanica, al graffio, alla scheggiatura e hanno un ottimo comportamento al fuoco (Bfl-s1).

ENG Externa has the advantage of being both durable and resistant. The panels have very high performance against water and sunlight and have great mechanical resistance. The panels are scratch and chip resistant with excellent fire performance (Bfl-s1).

	Resistente alla luce solare Resistant to sunlight
	Resistente alle intemperie Resistant to atmospheric agents
	Ottimo comportamento al fuoco Good fire behaviour
	Elevata resistenza meccanica High mechanical resistance
	Facile da lavorare Easy to work
	Facile da pulire Easy to clean
	66% di materiale di origine biologico, certificato Biosourcé 66% organically sourced material, certified Biosourcé
	Durabilità superiore a 10 anni Durability of more than 10 years

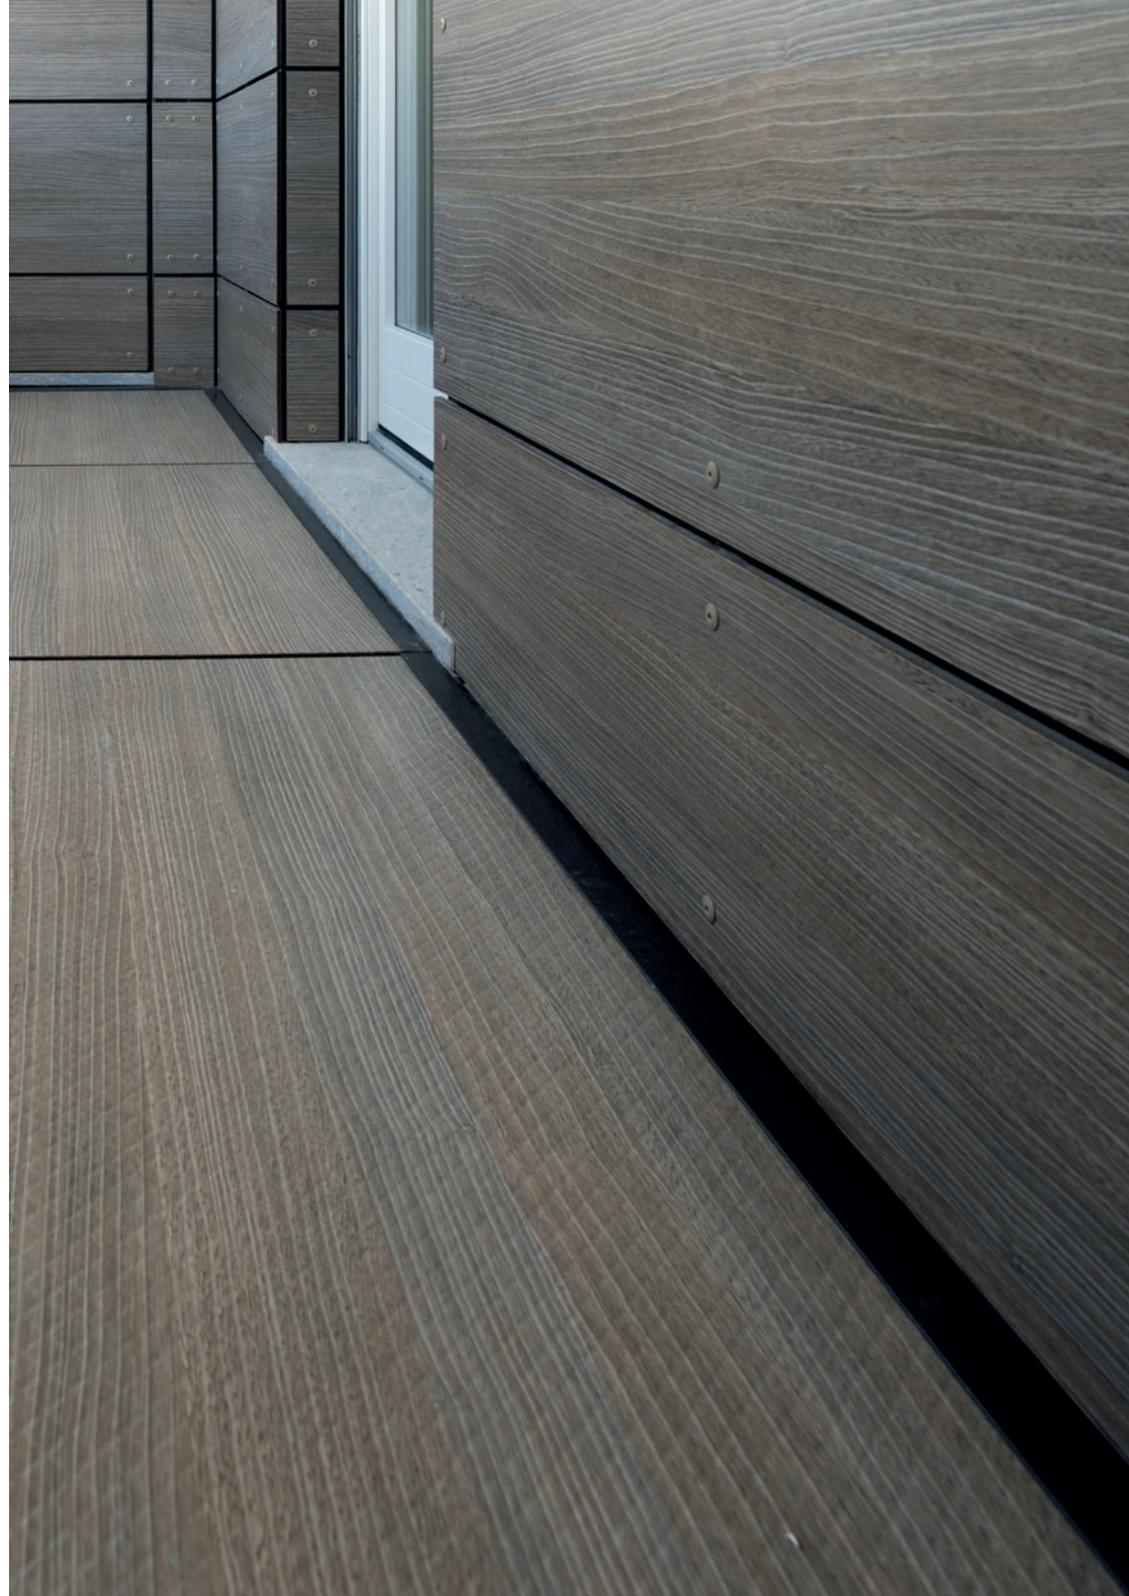

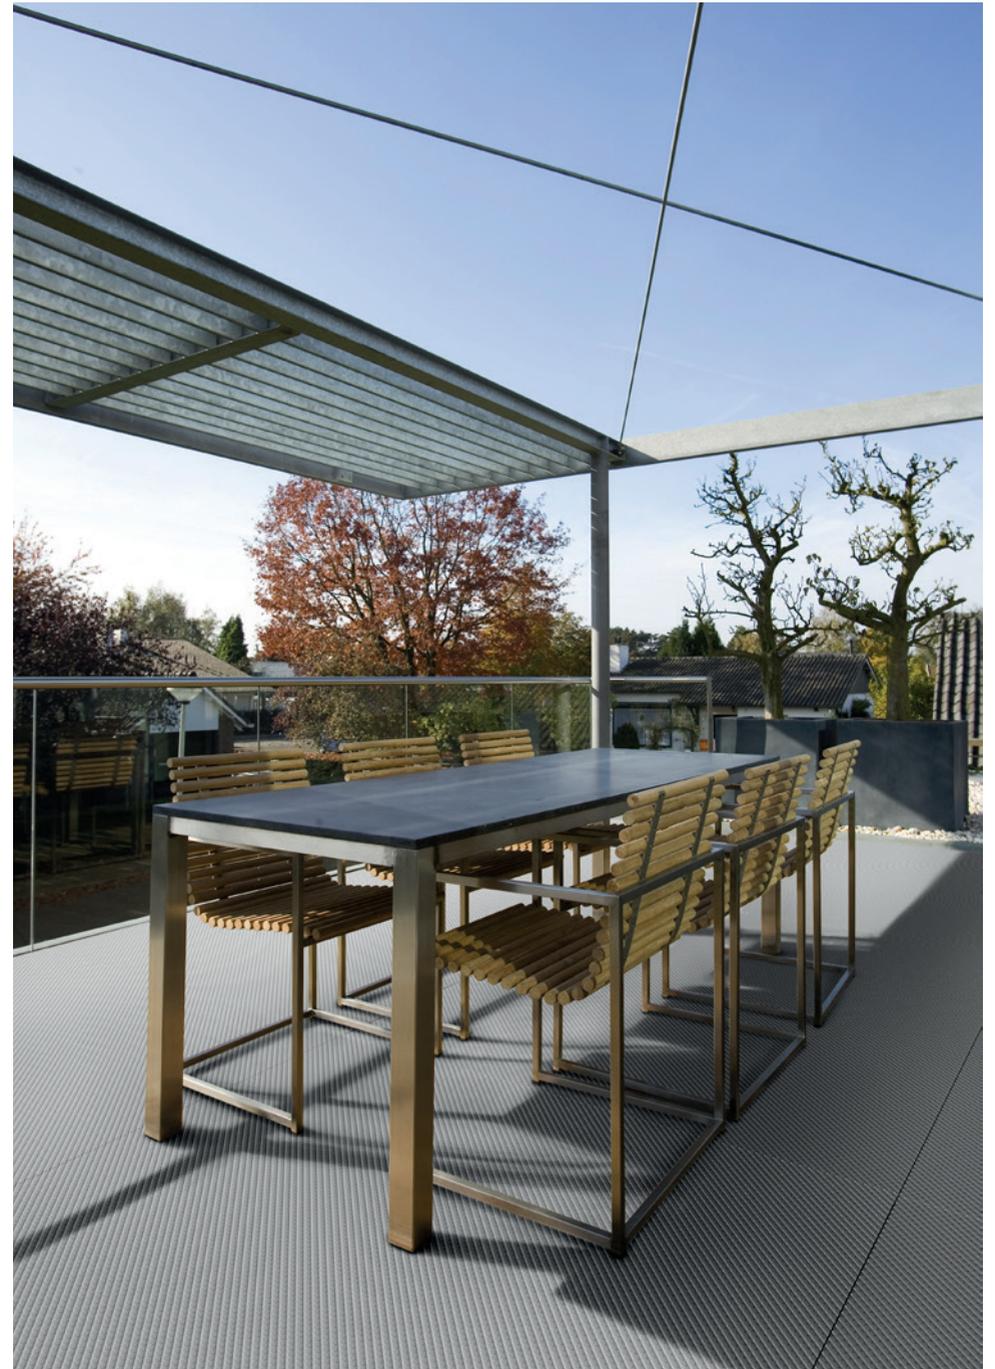

Certificazioni Certifications

 <p>FSC www.fsc.org FSC® C119591</p>	 <p>PEFC/18-32-19 Promuoviamo la Gestione Sostenibile delle Foreste www.pefc.it</p>	<p>ITA Abet Laminati ha ottenuto entrambe le certificazioni volontarie di «Catena di Custodia» secondo gli schemi FSC® C119591 e PEFC 18-32-19.</p> <p>I prodotti certificati FSC® o PEFC sono disponibili su richiesta.</p>	<p>ENG Abet Laminati has obtained both the voluntary "Chain of Custody" certifications according to FSC® C119591 and PEFC 18-32-19 schemes.</p> <p>FSC® or PEFC certified products are available on request.</p>
 <p>ISO 14001 TUV SUD ISO 9001</p>	<p>ITA Abet Laminati è un'azienda con Sistemi di Gestione Qualità e Ambiente certificati secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015.</p>	<p>ENG Abet Laminati is a company with Quality Management Systems and Environment certified according to standards UNI EN ISO 9001:2015 and UNI EN ISO 14001:2015.</p>	

	<p>ITA Abet Laminati ha ottenuto la pubblicazione EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto) per Print HPL Stratificato.</p>	<p>ENG Abet Laminati obtained the EPD (Environmental Product Declaration) publication Print HPL Stratificato.</p>
	<p>ITA Etichetta di prodotto secondo la norma NF EN 16575 che definisce il prodotto HPL costituito da una percentuale di biomassa di origine biologica del 66%.</p>	<p>ENG Product label according to the NF EN 16575 standard that defines the HPL product consisting of a percentage of biomass of biological origin biomass of 66%.</p>
	<p>ITA La certificazione Indoor Advantage Gold assicura che i prodotti di materiali da costruzione favoriscono un ambiente interno sano rispettando stringenti limiti di emissioni di composti organici volatili (VOC) per la qualità interna dell'aria (IAQ). Per ottenere la certificazione, i prodotti devono essere testati da laboratori indipendenti in conformità al CDPH/EHLB Standard Method 01350 V1-2 relativa alle emissioni di VOC preoccupanti.</p>	<p>ENG Indoor Advantage Gold certification assures that building material products support a healthy indoor environment by meeting strict indoor air quality (IAQ) chemical emission limits for volatile organic compounds (VOCs). To be certified, products must be tested by independent labs for compliance with CDPH/EHLB Standard Method 01350 V1-2 for VOC emissions of concerns.</p>

ITA Abet è attenta
all'ambiente.

ENG Abet takes care
of the environment.

ITA Il Laminato è costituito per circa il 70% da fibre cellulosiche e circa per il 30% da resine termoindurenti.

Non è classificato come materiale pericoloso e non richiede la predisposizione di una scheda di sicurezza.

Gli impatti ambientali del prodotto, lungo il ciclo di vita dalla culla al cancello, sono stati calcolati attraverso lo studio LCA e pubblicati attraverso l'EPD Print HPL Stratificato, dichiarazione certificata da parte terza.

Considerato il suo alto potere calorifico, il laminato Print HPL può essere destinato al recupero energetico in impianti di termovalorizzazione.

ENG Laminate consists of about 70% cellulose fibres and about 30% thermosetting resins.

It is not classified as dangerous material and it is not compulsory to issue any safety data sheet.

The environmental impacts of the product, along the life cycle from cradle-to-gate, were calculated through the LCA study and published through the EPD Print HPL Thin and Print HPL Compact, certified statement by the third party.

Given its high calorific value, Print HPL laminates can be used for energy recovery in waste-to-energy plants.



ITA Dal grigio al giallo, la palette di Externa ha tinte neutre perfette in tanti contesti

ENG From grey to yellow, Externa palette has neutral hues suitable in several contexts.

ITA La texture reticolare messa a punto per Externa, oltre ad avere un decoro esteticamente gradevole, con la sua superficie antiscivolo favorisce la presa (GRIP) e ne rende sicuro il passo, anche in condizioni di bagnato.

Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare la scheda tecnica "Externa", disponibile sul sito aziendale.


ENG The cross-intertwined texture developed for Externa, with its anti-slip surface coupled with its aesthetic appeal offers stability and grip, even in wet conditions.

For further information, please consult the Externa data sheet available on abetlaminati.com.

* 604 Colony non producibile nel formato 3040x1290
604 Colony is not available in size 3040x1290


Decori Decors

Fin. Grip

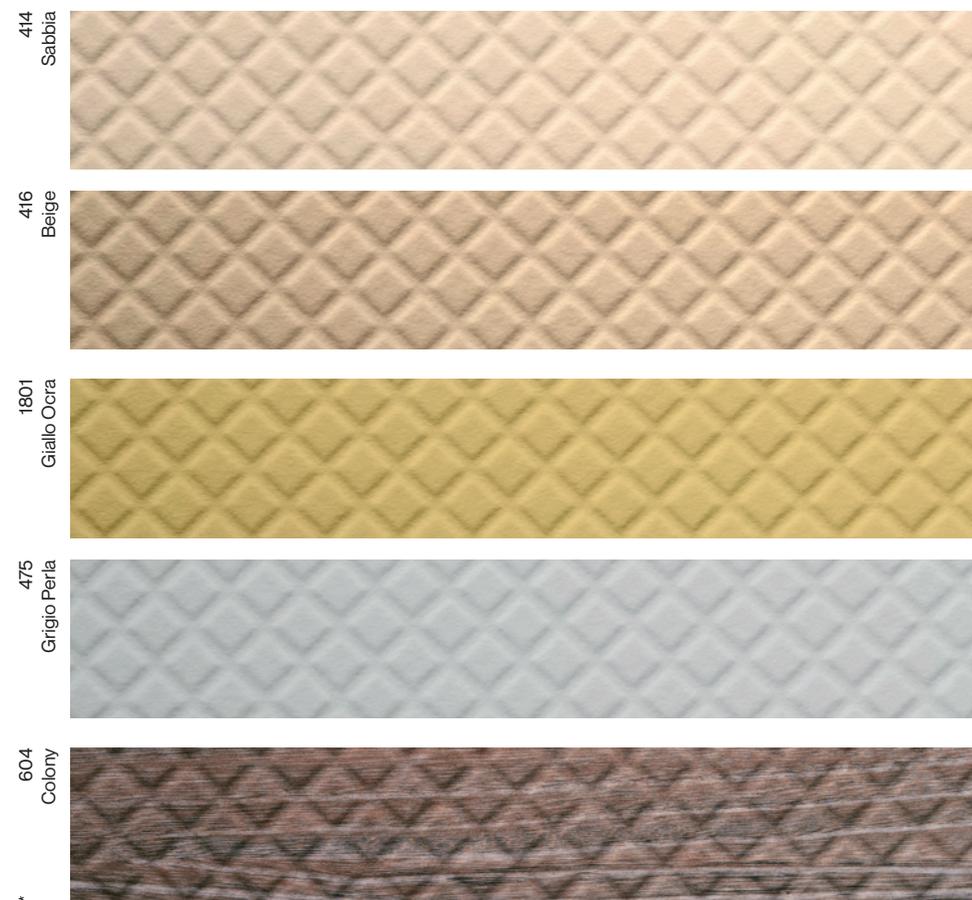

Formati Sizes


2080 x 1590 mm



* 3040 x 1290 mm



4180 x 1590 mm

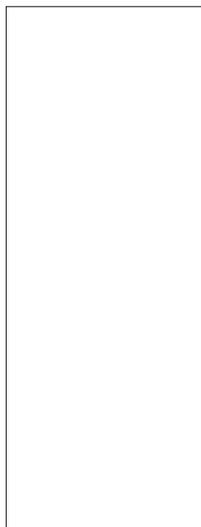

Peso Weight

	Formati / Sizes (mm)		
	2080 x 1590	3040 x 1290	4180 x 1590
23.0 Kg/m ²	77 Kg	90 Kg	154 Kg

Spessore Thickness

16 mm



Abet Laminati S.p.A.

società a socio unico

viale Industria 21
12042 Bra (CN)
Italia

+39 0172 419111
info@abetlaminati.com
abetlaminati.com

Copyright 2025
© Abet Laminati S.p.A.
All rights reserved

Le texture ed i colori dei materiali e delle finiture hanno valore indicativo in quanto soggetti alle tolleranze dei processi di stampa.

The textures and colours of the materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

09 2025

art direction

Giulio Iacchetti

Matteo Ragni

concept, graphic design

Abet Laminati

photo
Max Rommel
p. 3, 13

abetlaminati.com