



abetlaminati.com

EASYMEG

ABET LAMINATI®

ITA EASY MEG è il sistema facile e pronto all'uso per la realizzazione di facciate esterne.

ENG EASY MEG is the easy and ready to use siding product for external façades.

ITA MEG, Material Exterior Grade, trova una nuova dimensione con EASY MEG: un sistema completo di involucro edilizio in stile fai da te.

ENG MEG, Material Exterior Grade, found a new dimension with EASY MEG: a complete do it yourself building envelope system.

ITA EASY MEG dona agli edifici un'eleganza sofisticata che dura nel tempo, grazie a superfici lisce e colori intensi.

Questa soluzione dedicata alle facciate, è stata progettata per durare nel tempo, per essere di facile installazione e bassa manutenzione.

ENG The EASY MEG system gives buildings a sophisticated and long-lasting elegance, thanks to smooth surfaces and intense colours.

This facade solution is designed to be durable, easy to install and low maintenance.



ITA EASY MEG è studiato per rimanere inalterato nel tempo.

ENG EASY MEG system is designed to remain unchanged over time.

ITA Pioggia, salsedine, vento, umidità, intensa luce solare: EASY MEG resiste alle intemperie, mantenendo inalterate le sue principali caratteristiche decorative e le sue proprietà fisiche.

La superficie di EASY MEG non necessita di operazioni di verniciatura e di accorgimenti particolari per la pulizia.

ENG Rain, salt, wind, humidity, intense sunlight: EASY MEG withstands elements, maintaining its main decorative features and physical properties.

The surface of EASY MEG does not require painting or any specific cleaning.



ITA EASY MEG propone tre differenti sistemi di fissaggio: Closed Joint, Open Joint e Overlapping.

ENG EASY MEG consists of three different fixing systems: Closed Joint, Open Joint and Overlapping.

ITA Ogni sistema è progettato per fornire una soluzione innovativa, dal design pulito.

Queste soluzioni sono state progettate da Abet per essere installate facilmente e durare nel tempo, mantenendo immutata la bellezza degli edifici.

ENG Each system is designed to provide an innovative, cleanly-designed solution.

These solutions are designed by Abet to be easily installed and durable, maintaining the beauty of the buildings.





Closed Joint

ITA Il sistema Closed Joint è caratterizzato da un facile fissaggio: grazie alla scanalatura inferiore a spiovente e all'incastro superiore inclinato, garantisce la quasi perfetta dissipazione dell'acqua e una più rapida asciugatura dell'umidità.

Le doghe sono facili da fissare su una sottostruttura verticale di qualsiasi tipo di materiale (legno, alluminio, acciaio, ecc.). Il sistema può essere completato con un profilo di copertura sulla parte superiore e con rete anti insetti sul fondo. È inoltre disponibile un profilo sagomato che consente la composizione di tutte le chiusure angolari/laterali, fornito come optional.

ENG Closed Joint system features an easy clamping system thanks to the protected bottom groove and the inclined top bevel which guarantee an almost perfect zero sightline, water deviation and faster moisture drying.

The planks are easy to fix on a vertical substructure of any type of material (wood, aluminium, steel, etc.). The system can be complete with flashing on the top and insect mesh on the bottom. It is also available a variety of corner and/or side profiles all folded and extremely adaptive, supplied as optional accessories.

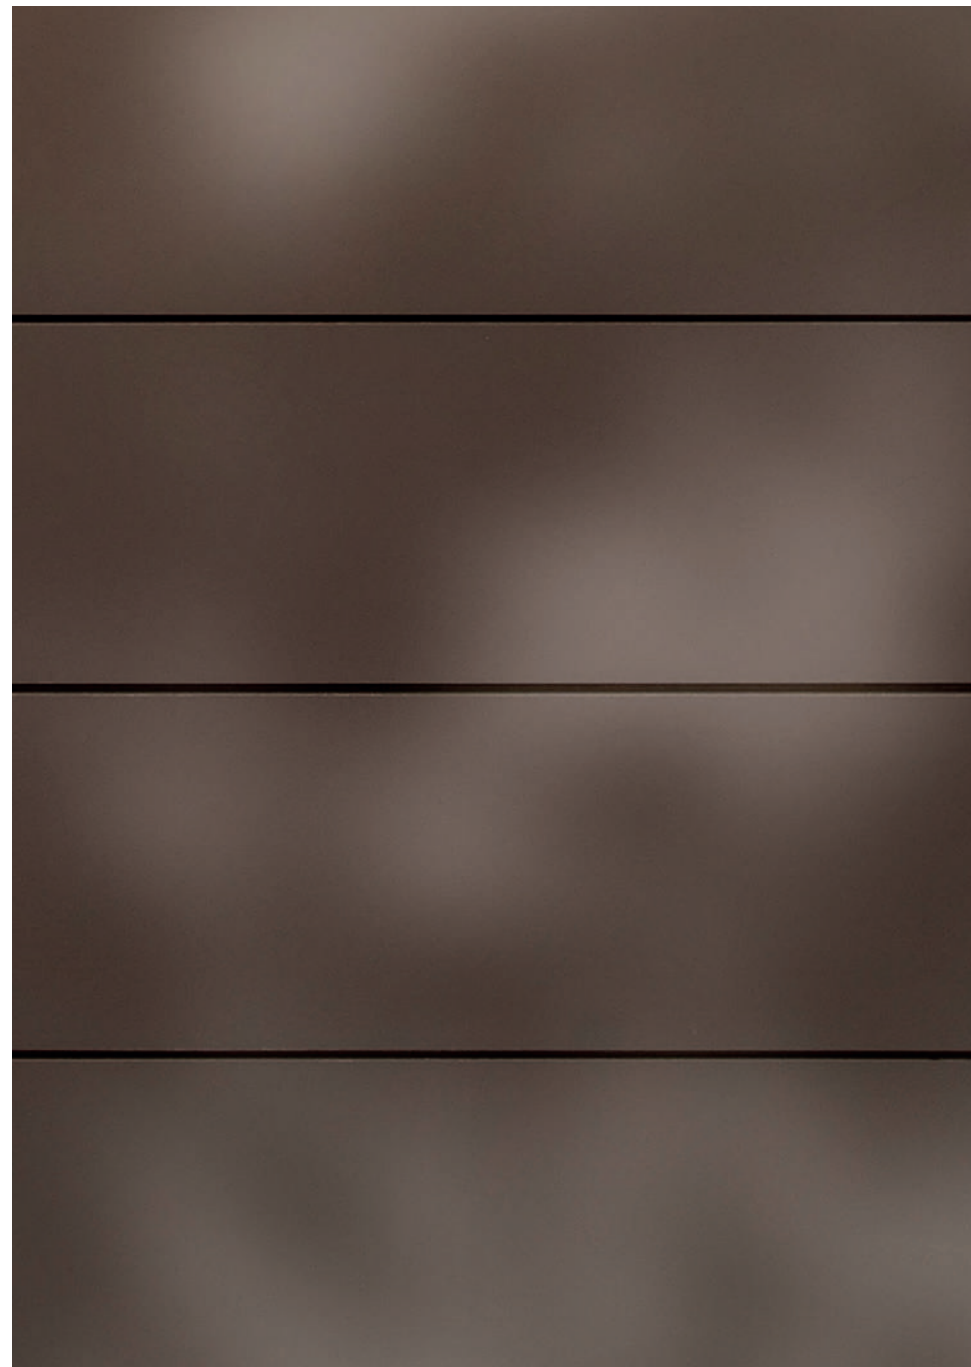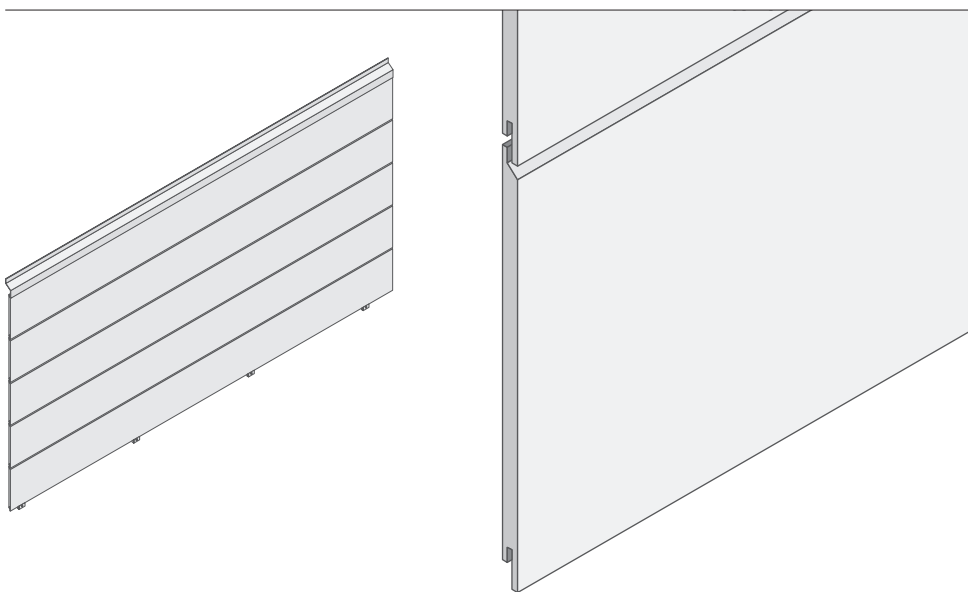





Open Joint

ITA Il sistema Open Joint presenta la stessa facilità di montaggio del Closed Joint, garantendo l'installazione più rapida per rivestimenti, persiane o recinzioni.

Le doghe sono facili da fissare su una sottostruttura verticale di qualsiasi tipo di materiale (legno, alluminio, acciaio, ecc.). Il sistema può essere completato con un profilo di copertura sulla parte superiore e con una rete anti insetti sul fondo. È inoltre disponibile un profilo sagomato che consente la composizione di tutte le chiusure angolari/laterali, fornito come optional.

ENG Open Joint system features the same easy clamping system of the Closed Joint, guaranteeing the fastest installation for systems such as cladding planks, external louvres or outer fencing.

The planks are easy to fix on a vertical substructure of any type of material (wood, aluminum, steel, etc.). The system can be complete with flashing on the top and insect mesh on the bottom. It is also available a variety of corner and/or side profiles all folded and extremely adaptive, supplied as optional accessories.

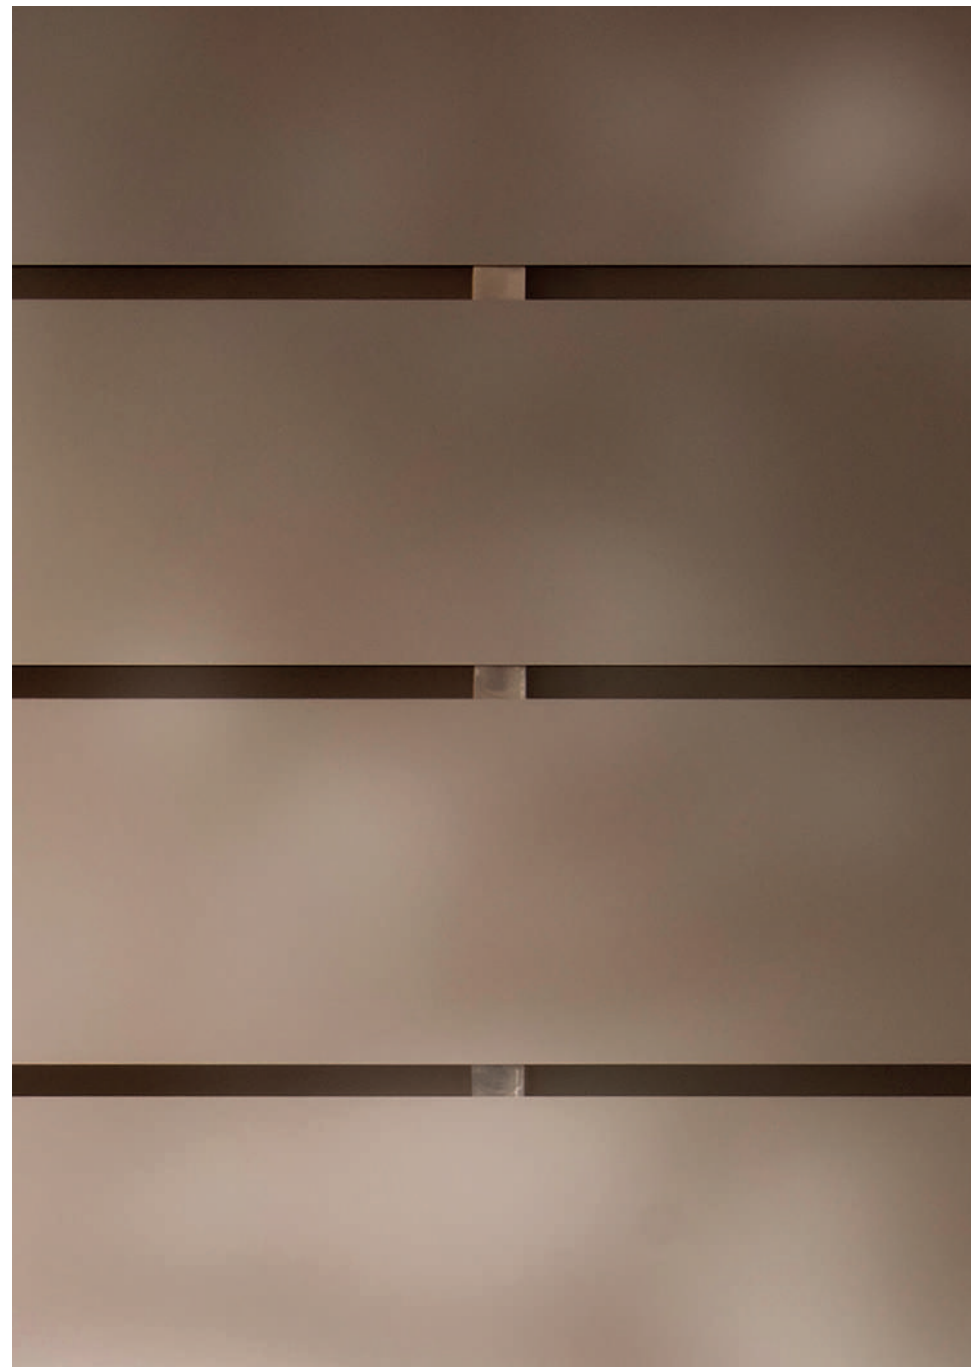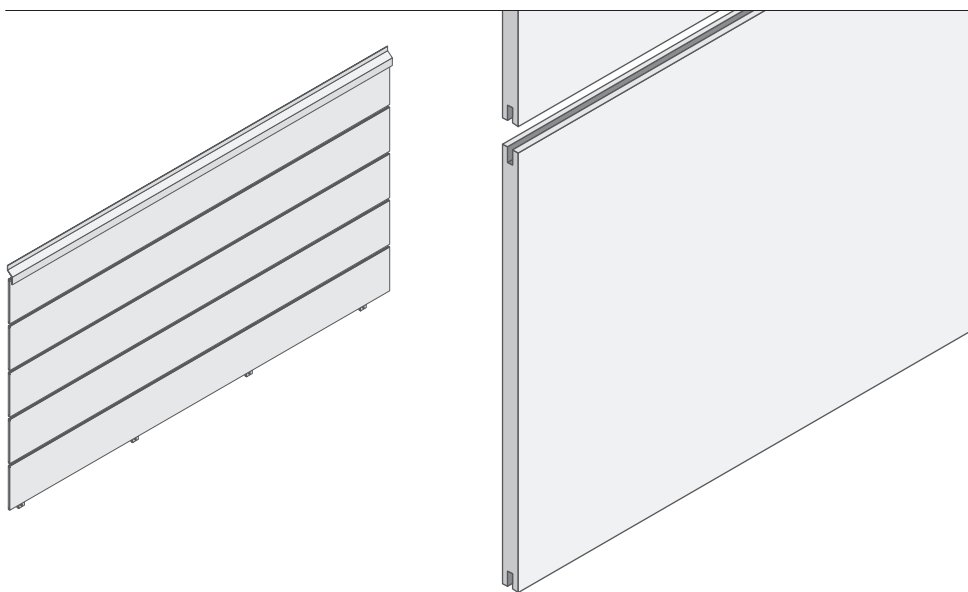




Overlapping

ITA Il sistema Overlapping fornisce il metodo più semplice e veloce per installare facilmente doghe sovrapposte, senza aiuti esterni. Una speciale clip è stata progettata per sostenere la doga correttamente angolata; una volta installata, la clip bloccherà la doga, rimanendo invisibile.

Le doghe sono facili da fissare su una sottostruttura verticale di qualsiasi tipo di materiale (legno, alluminio, acciaio, ecc.). Il sistema può essere completato con un profilo di copertura sulla parte superiore e con rete anti insetti sul fondo. È inoltre disponibile un profilo sagomato che consente la composizione di tutte le chiusure angolari/laterali, fornito come optional.

ENG Overlapping system provides the easiest and fastest method to install shingles easily without external aid. A special machined clamp has been developed to support the plank inclined with a due angle. Once installed, the clamp solidly retains the boards and remains concealed.

The planks are easy to fix on a vertical substructure of any type of material (wood, aluminium, steel, etc.). The system can be complete with flashing on the top and insect mesh on the bottom. It is also available a variety of corner and/or side profiles all folded and extremely adaptive, supplied as optional accessories.

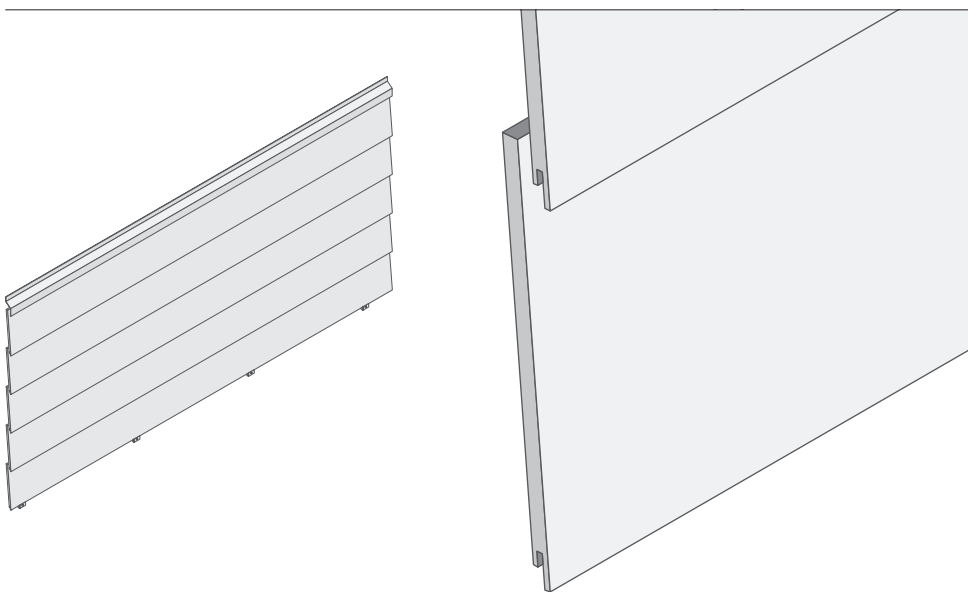



Specifiche tecniche Technical specs

ITA EASY MEG è un laminato stratificato autoportante ad alta pressione (HPL), avente superficie decorativa adatta all'esposizione all'ambiente esterno, resistente alla luce e alle intemperie.

EASY MEG è costituito da strati di fibre cellulosiche impregnate con resine fenoliche termoindurenti e da uno o più strati superficiali di carta decorativa impregnata con resine termoindurenti. Le caratteristiche di EASY MEG rimangono pressoché inalterate, o tali da non richiedere sostituzione o costi di riparazione.

Il materiale utilizzato per EASY MEG F1 è conforme ai requisiti prestazionali dello standard EN 438-6:2016.

ENG EASY MEG is a self-supporting, compact high pressure laminate (HPL), with a weathering resistant decorative surface suitable for exterior applications.

EASY MEG core layers consist of sheets of cellulose fibres impregnated with thermosetting phenolic resins and of one or more surface layers of decorative paper impregnated with thermosetting resins. EASY MEG's characteristics do not change or their variations are so slight that no replacement of the panel is necessary.

The material used for EASY MEG F1 complies with the performance requirements of EN 438-6:2016.



Kit di installazione Installation set

ITA

EASY MEG

box contiene:

- 4 doghe HPL
- Closed Joint
Open Joint
3050 x 208 x 8 mm
- Overlapping
3050 x 200 x 8 mm
- 24 clip
- 24 viti
- 1 strumento
di posizionamento

ENG

EASY MEG

box contents:

- 4 HPL planks
- Closed Joint
Open Joint
3050 x 208 x 8 mm
- Overlapping
3050 x 200 x 8 mm
- 24 clips
- 24 screws
- 1 positioning
tool


HPL x 4

208 x 3050 mm


8 mm

Accessori* Accessories*


Scossalina superiore
Top flashings



Scossalina laterale
Lateral and corner flashings




Profilo di supporto (uso esclusivo per sistema Closed Joint verticale)
Support profile (only for Closed Joint vertical system)




*non inclusi/not included

Closed Joints

Clip x 24
30 x 35 x 2/3 mm




Viti/Screw x 24




Open Joints

Clip x 24
30 x 38 x 2/3 mm




Viti/Screw x 24




Overlapping


Clip x 24
50 x 35 x 2/3 mm




Viti/Screw x 24



Strumento
di posizionamento
Positioning tool



Installazione rapida e semplice Fast and easy installation

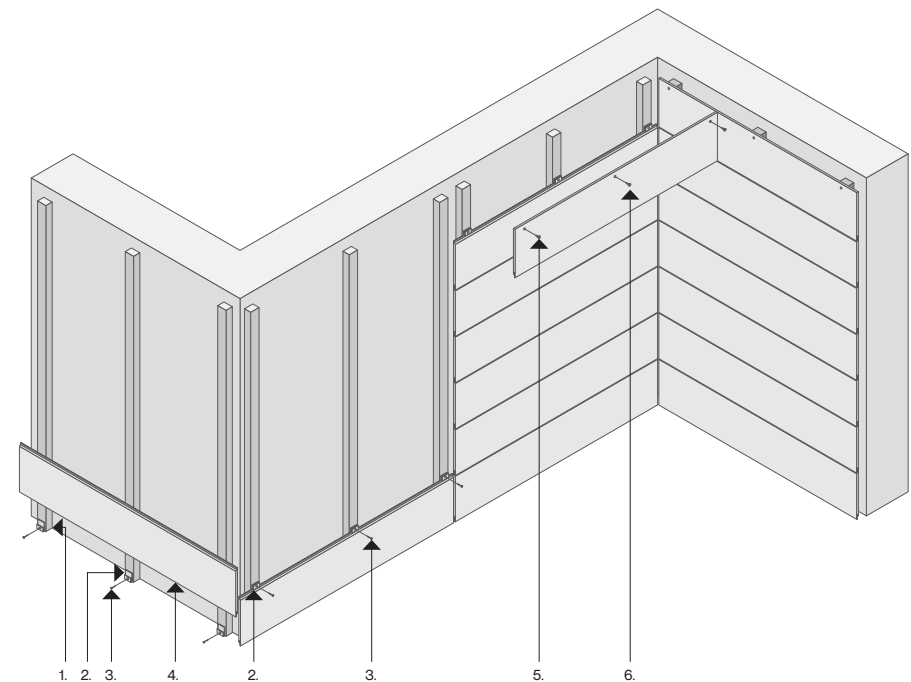

l'immagine è puramente indicativa
the pictures is purely indicative

ITA Per una corretta installazione è necessario installare la sottostruttura alla parete (1), installare la prima fila di clip (2) con le viti adatte (3) e posizionare la prima fila di doghe (4). Dopo aver fissato le clip e le viti (2, 3) della seconda fila assemblare le doghe EASY MEG con la stessa metodologia. Per consentire la dilatazione delle ultime due doghe in alto è necessario praticare fori di differente diametro: un foro $\varnothing$ 5 mm (6) e due fori $\varnothing$ 8 mm (5).

ENG For a correct installation it is necessary to: install substructure on the wall (1), install the first row of clips (2) with suitable screws (3), and slide/sit the first row of planks (4). After setting the clips and screws (2, 3) of the second row fix your EASY MEG planks using the same methodology. It is necessary to drill holes of different diameters to allow the expansion of the last two planks on the top: one $\varnothing$ 5 mm hole (6) and two $\varnothing$ 8 mm holes (5) at the sides.

ITA EASY MEG è disponibile in una gamma di 14 decori: 6 tinte unite e 8 essenze naturali.

Con la sua gamma decorativa EASY MEG diventa un prodotto eccezionalmente versatile, ideale per la personalizzazione degli spazi esterni. EASY MEG è fornito nella versione a lenta propagazione di fiamma (F1).


ENG EASY MEG is available in a range of 14 decors: 6 solid colours and 8 natural woodgrains.

With its decorative range EASY MEG becomes an exceptionally versatile product, ideal for the customisation of exterior spaces. EASY MEG is supplied in flame retardant version (F1).


Standard

Fin. Sei

819
Blanco MEG



475
Grigio Perla



Colours

Fin. Sei

1816
Sahara Beige



413
Beige Ardenne



871
Grigio Scuro




474
Grigio Lupo



Wood

Fin. Sei



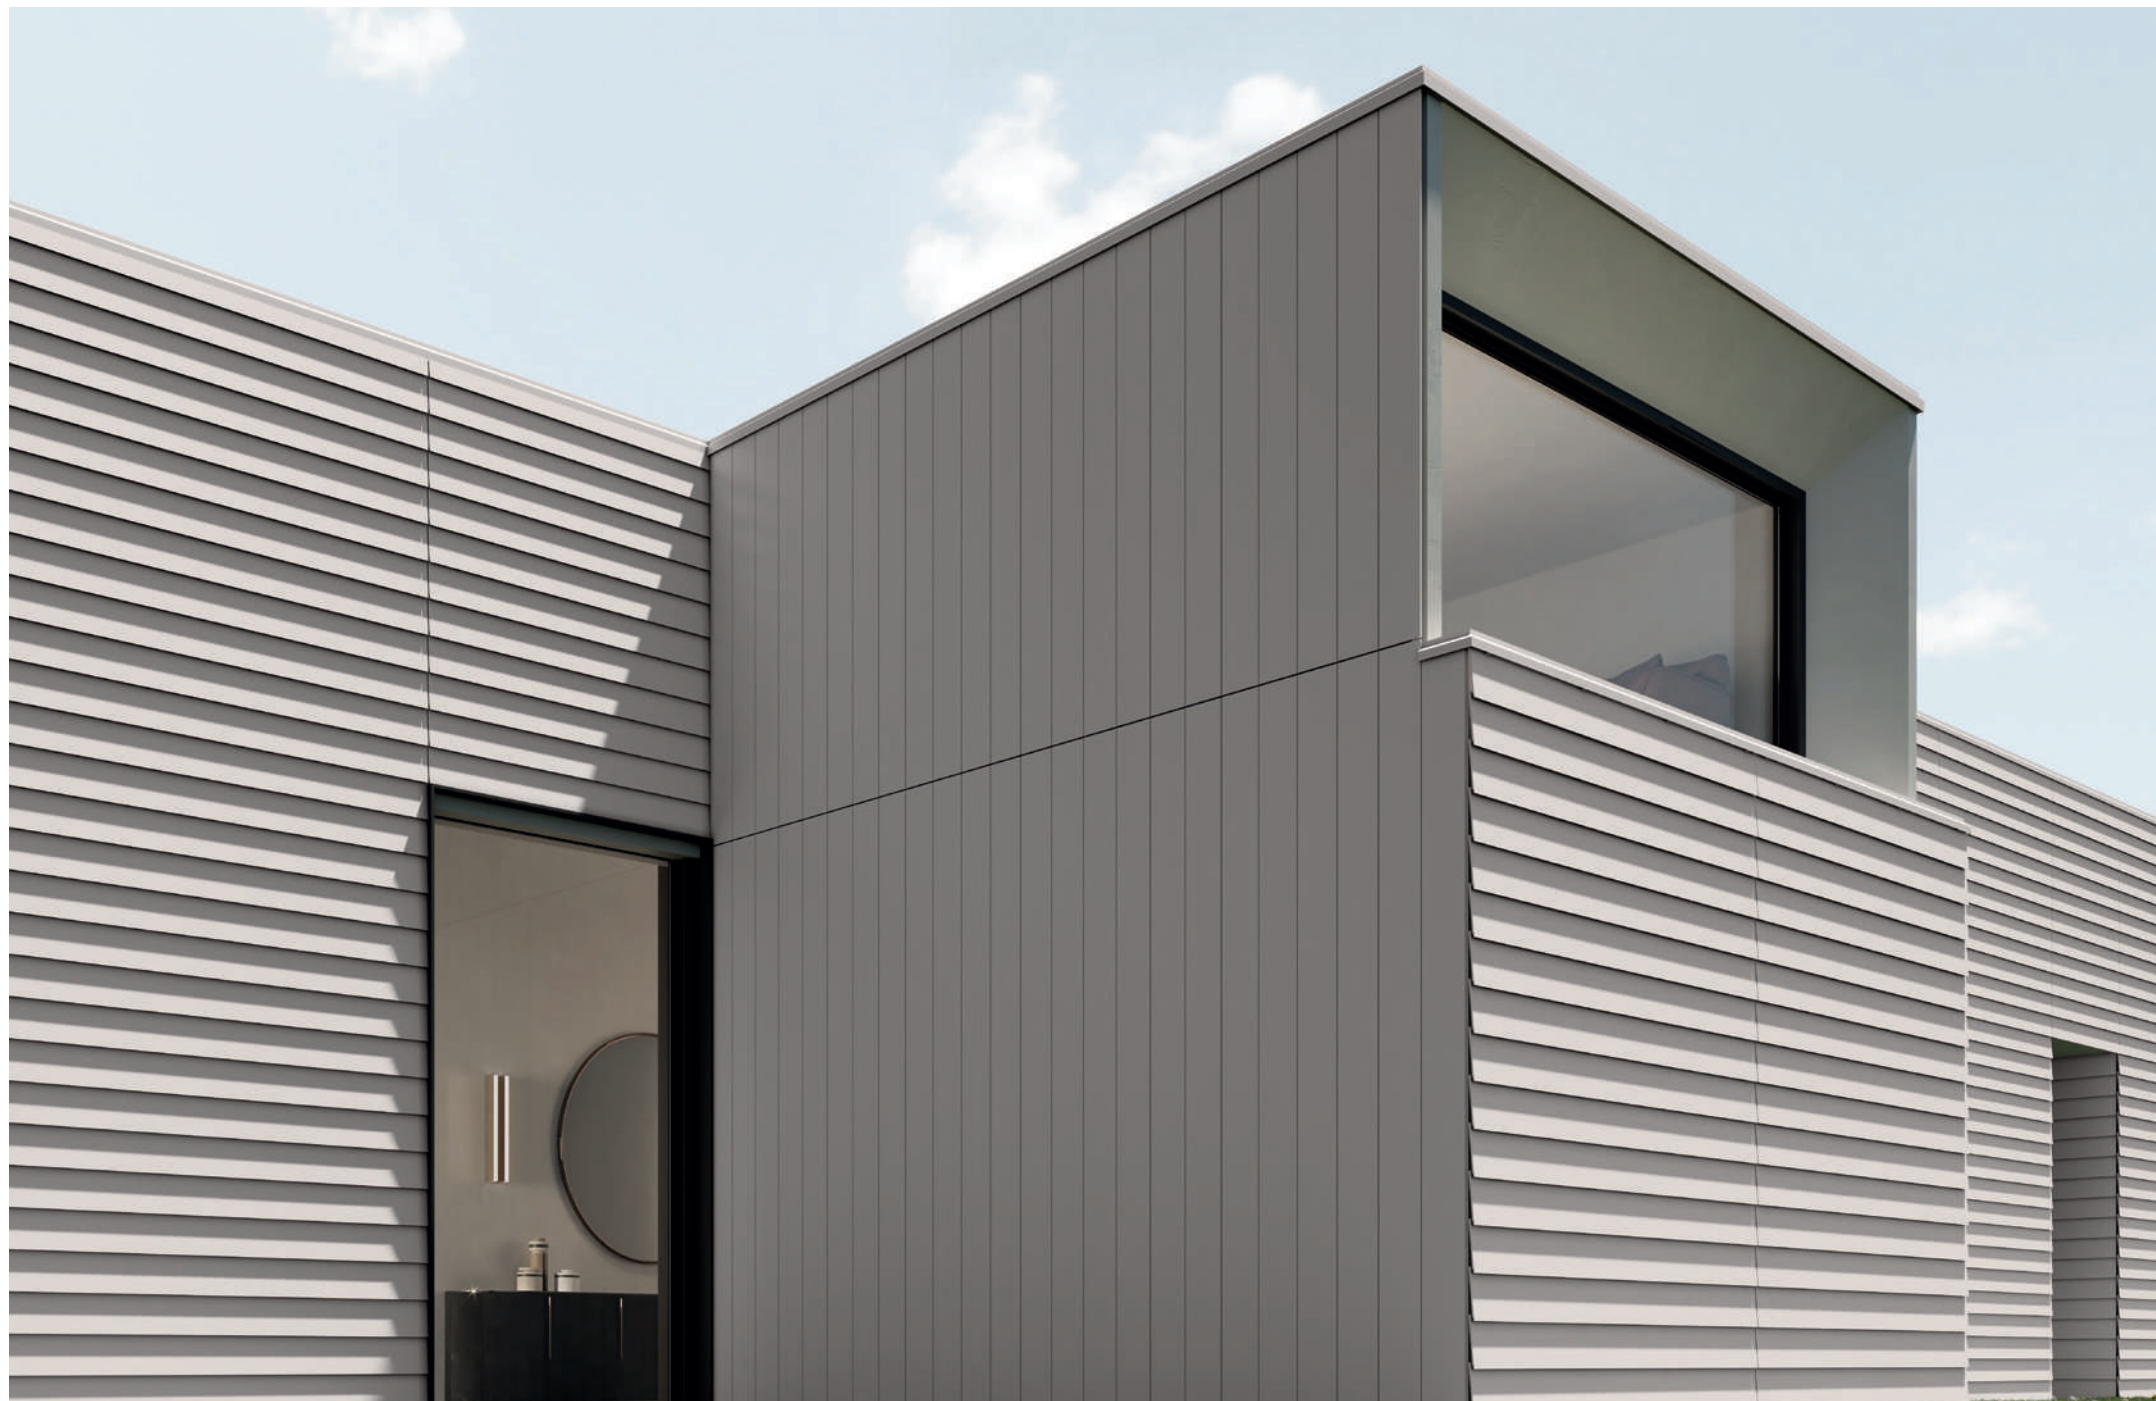

Abet Laminati S.p.A.

società a socio unico

viale Industria 21
12042 Bra (CN)
Italia

+39 0172 419111
info@abetlaminati.com
abetlaminati.com

Copyright 2025
© Abet Laminati S.p.A.
All rights reserved

Le texture ed i colori dei materiali e
delle finiture hanno valore indicativo
in quanto soggetti alle tolleranze dei
processi di stampa.

The textures and colours of the ma-
terials and finishes are indicative as
they are depending on the tolerances
of the printing process.

09 2025

art direction

Giulio Iacchetti

Matteo Ragni

concept, graphic design

Abet Laminati

photo
Max Rommel
p. 7, 9, 13, 17, 21, 24

abetlaminati.com