



abetlaminati.com

Walkprint

ABET LAMINATI®

FRA Walkprint est le stratifié pour les solutions de planchers surélevés.

ENG Walkprint is the laminate for raised floor solutions.

FRA La solution idéale pour les revêtements de sol à haute résistance à l'abrasion.

ENG The ideal solution for floor covering with high abrasion resistance.

FRA Walkprint est spécialement conçu pour les planchers surélevés. Le stratifié est collé sur des cadres surélevés, ce qui laisse de la place pour l'installation de composants techniques dans un bâtiment, tels que des câbles électriques, des tuyaux hydrauliques, des câbles informatiques et télématiques et des systèmes CVC. Ce type de plancher surélevé peut être facilement retiré pour permettre des modifications de l'infrastructure, pour l'inspection ou l'accès aux opérations de maintenance.

Walkprint est conçu pour les bâtiments publics, les bureaux, les magasins, les hôtels et tous les lieux où le trafic et l'usure sont importants au quotidien.

Dans sa version DEST, Walkprint est idéal pour les lieux de travail où une dissipation électrostatique plus élevée est requise.

ENG Walkprint is particularly designed for raised floors. The laminate is glued on raised frames allowing room for the installation of technical components in a building, such as electric cables, hydraulic pipes, computer and telematic wiring and HVAC systems. This kind of raised access flooring can easily be removed to allow changes to the infrastructure, for inspection or access for maintenance operations.

Walkprint is created for public buildings, offices, shops, hotels and all those places where there is high traffic and wear and tear on a daily basis.

In the DEST version, Walkprint is ideal for workplaces where a higher electrostatic dissipation is required.









FRA Il est parfait pour les endroits où une installation rapide, une résistance élevée et un entretien réduit sont nécessaires.

ENG Perfect for those places where fast installation, high resistance and low maintenance are needed.

FRA Les caractéristiques techniques qui rendent Walkprint particulièrement adapté aux solutions de revêtement de sol comprennent une résistance superficielle élevée, une résistance aux chocs, à l'usure et aux rayures, ainsi qu'une bonne résistance à la lumière. La résistance aux UV-A de ce stratifié permet à la couleur de durer sans s'altérer avec le temps.

Walkprint conserve toutes les caractéristiques d'hygiène propres au stratifié HPL. Il ne s'use pas sous l'effet du piétinement ou du nettoyage. La surface non poreuse rend le sol imperméable et donc facile à nettoyer et à désinfecter, ce qui garantit une sécurité accrue dans les zones très fréquentées et les lieux publics.

Sa facilité d'usinage et de fabrication réduit les coûts de production, ce qui en fait un choix économique, abordable et intéressant.

ENG The technical features making Walkprint particularly fit for flooring solutions include: high superficial resistance, impact, wear and tear durability and scratch resistance coupled with light fastness. This laminate UV-A resistance allows colour to last without changing over time.


Walkprint keeps all the hygiene features typical of HPL laminate. It will not wear due to footfall or cleaning. The non-porous surface makes the floor waterproof and therefore easy to be cleaned and sanitised, achieving a higher safety in high traffic and public areas.

Its easy machining and fabrication lowers production costs making it an economical, affordable and worthwhile choice.



FRA Les surfaces colorées haute performance avec diverses finitions offrent un toucher agréable.

ENG High performance coloured surfaces with various finish features provide a pleasant tactile touch.



Revêtement protecteur, le cas échéant
Protective overlay, where applicable

Papier décoratif
Decorative paper

Papier kraft
Kraft paper

Épaisseur Thickness (mm)	0,9—1,2
Dimensions Size (mm)	607 x 607 environ/about 3050 x 1300



Certifications

Certifications

 FSC www.fsc.org FSC® C119591 The mark of responsible forestry	 PEFC PEFC/18-32-19 Promuoviamo la Gestione Sostenibile delle Foreste www.pefc.it	FRA Abet Laminati a obtenu les deux certifications volontaires « Chain of Custody » (chaîne de contrôle) selon les normes FSC® C119591 et PEFC 18-32-19. Les produits certifiés FSC® ou PEFC sont disponibles sur demande.	ENG Abet Laminati has obtained both the voluntary “Chain of Custody” certifications according to FSC® C119591 and PEFC 18-32-19 schemes. FSC® or PEFC certified products are available on request.
	FRA Abet Laminati est une entreprise dotée de Systèmes de Management de la Qualité, de l'Environnement et de l'Énergie certifiés selon les normes UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 et UNI EN ISO 50001:2018.	ENG Abet Laminati is a company with Quality Management Systems, Environment and Energy certified according to standards UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 and UNI EN ISO 50001:2018.	

	FRA Abet Laminati a obtenu la publication EPD (Environmental Product Declaration) pour Print HPL Thin.	ENG Abet Laminati obtained the EPD (Environmental Product Declaration) publication for Print HPL Thin.
	FRA Étiquette produit conforme à la norme NF EN 16575 qui définit le produit HPL composé d'un pourcentage de biomasse d'origine biologique de 66 %.	ENG Product label according to the NF EN 16575 standard that defines the HPL product consisting of a percentage of biomass of biological origin biomass of 66%.
	FRA La certification Indoor Advantage Gold garantit que les matériaux de construction favorisent un environnement intérieur sain en respectant des limites strictes d'émissions chimiques dans l'air intérieur (IAQ) pour les composés organiques volatils (COV). Pour être certifiés, les produits doivent être testés par des laboratoires indépendants afin de vérifier leur conformité à la méthode standard CDPH/EHLB 01350 V1-2 relative aux émissions de COV préoccupantes.	ENG Indoor Advantage Gold certification assures that building material products support a healthy indoor environment by meeting strict indoor air quality (IAQ) chemical emission limits for volatile organic compounds (VOCs). To be certified, products must be tested by independent labs for compliance with CDPH/EHLB Standard Method 01350 V1-2 for VOC emissions of concerns.

FRA Abet prend
soin de l'environnement.

ENG Abet takes care
of the environment.

FRA Il est composé d'environ 70 % de fibres de cellulose et d'environ 30 % de résines thermodurcissables.

Le stratifié n'est pas classé comme matériau dangereux et il n'est pas obligatoire de fournir une fiche de données de sécurité.

L'impact environnemental du produit, tout au long de son cycle de vie, a été calculé dans le cadre d'une étude ACV et publié dans l'EPD Print HPL Compact, une déclaration certifiée par un organisme tiers.

Compte tenu de leur pouvoir calorifique élevé, les stratifiés Print HPL peuvent être utilisés pour la valorisation énergétique dans les usines de valorisation énergétique des déchets.

ENG Laminate is consists of about 70% cellulose fibers and about 30% thermosetting resins.

It is not classified as dangerous material and it is not compulsory to issue any safety data sheet.

The environmental impacts of the product, along the life cycle from cradle-to-gate, were calculated through the LCA study and published through the EPD Print HPL Thin and Print HPL Compact, certified statement by the third party.

Given its high calorific value, Print HPL laminates can be used for energy recovery in waste-to-energy plants.



FRA Les couleurs les plus tendance, les effets bois ou pierre élégants se marient pour une qualité de pointe.

ENG The most recent trend colours, the smart wood or stone effects merge for cutting edge quality.

FRA La collection Walkprint comprend 8 décors, dont des décors bois Legni, pierre et marbre.

ENG The Walkprint collection comprises 8 decors including Legni wood-grain, stone and marble decors.

Décors Decors


Fin. Sei



Décors
Decors

Fin. Sei

Finitions
Finishes

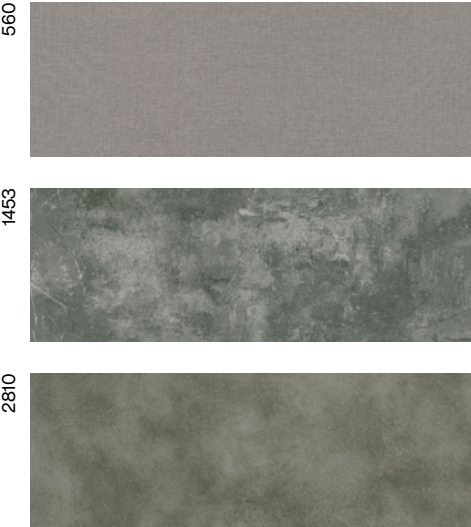


Dimensions
Size

607 x 607 mm environ/about



3050 x 1300 mm



Épaisseur
Thickness

0,9 mm



1,2 mm



- 1. Revêtement protecteur
Protective overlay
- 2. Papier décoratif
Decorative paper
- 3. Papier kraft
Kraft paper

Abet Laminati S.p.A.

società a socio unico

viale Industria 21
12042 Bra (CN)
Italia

+39 0172 419111
info@abetlaminati.com
abetlaminati.com

Copyright 2026
© Abet Laminati S.p.A.
All rights reserved

Les textures et les couleurs des matériaux et des finitions sont indicatives car elles dépendent des tolérances du processus d'impression.

The textures and colours of the materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

06 2026

art direction

Giulio Iacchetti
Matteo Ragni

concept, graphic design
Abet Laminati

abetlaminati.com