



Walkprint

ABET LAMINATI®

ITA Walkprint è il laminato
per applicazioni di pavimenti flottanti.

ENG Walkprint is the laminate for raised
floor solutions.

ITA

La soluzione ideale per il rivestimento di pavimenti che richiedono un'alta resistenza all'abrasione.

ENG

The ideal solution for floor covering with high abrasion resistance.

ITA

Walkprint è particolarmente indicato per pavimenti flottanti. Il laminato viene incollato su strutture sopraelevate garantendo uno spazio in cui è possibile alloggiare gli impianti tecnici di un edificio: elettrici, idraulici, telematici e per il trattamento dell'aria. Il sistema di pavimentazione può essere facilmente rimosso, in modo da consentire, in qualsiasi momento, l'ispezione o l'accesso a fini di manutenzione.

Walkprint è pensato per gli spazi pubblici, gli uffici, i negozi, gli hotel e in genere tutti i luoghi dove il maggior passaggio e l'usura sono all'ordine del giorno.

Nella versione DEST, Walkprint è ideale in ambienti di lavoro dove sia necessaria una maggiore dissipazione dell'energia elettrostatica.

ENG

Walkprint is particularly designed for raised floors. The laminate is glued on raised frames allowing room for the installation of technical components in a building, such as electric cables, hydraulic pipes, computer and telematic wiring and HVAC systems. This kind of raised access flooring can easily be removed to allow changes to the infrastructure, for inspection or access for maintenance operations.

Walkprint is created for public buildings, offices, shops, hotels and all those places where there is high traffic and wear and tear on a daily basis.

In the DEST version, Walkprint is ideal for workplaces where a higher electrostatic dissipation is required.









ITA Perfetto nei luoghi in cui è richiesta velocità di allestimento, massima resistenza e facilità di manutenzione.

ENG Perfect for those places where fast installation, high resistance and low maintenance are needed.

ITA Tra le caratteristiche tecniche che rendono Walkprint particolarmente indicato alla realizzazione di pavimenti ci sono: l'altissima resistenza superficiale, alle rigature e all'abrasione e la stabilità alla luce, ovvero la resistenza ai raggi UV-A tipica del laminato, che permetterà al colore del pavimento di non alterarsi nel tempo.

Walkprint conserva tutte le proprietà igieniche tipiche del laminato HPL. Non subisce deterioramento derivante da calpestio o da azione di pulizia. La sua superficie non porosa rende il pavimento non assorbente e quindi facilmente igienizzabile garantendo una maggior sicurezza in ambienti di passaggio e condivisione pubblica.

La facilità di lavorazione del materiale, infine, abbatta i costi di produzione, rendendolo economicamente conveniente.

ENG The technical features making Walkprint particularly fit for flooring solutions include: high superficial resistance, impact, wear and tear durability and scratch resistance coupled with light fastness. This laminate UV-A resistance allows colour to last without changing over time.


Walkprint keeps all the hygiene features typical of HPL laminate. It will not wear due to footfall or cleaning. The non-porous surface makes the floor waterproof and therefore easy to be cleaned and sanitised, achieving a higher safety in high traffic and public areas.

Its easy machining and fabrication lowers production costs making it an economical, affordable and worthwhile choice.



ITA Superfici colorate altamente funzionali che incontrano le peculiarità delle diverse finiture superficiali. Per una matericità sempre piacevole al tatto.

ENG High performance coloured surfaces with various finish features provide a pleasant tactile touch.



Overlay protettivo, dove previsto
Protective overlay, where applicable

Carta decorativa
Decorative paper

Carta kraft
Kraft paper

Spessore Thickness (mm)	0,9—1,2
Formato Size (mm)	607 x 607 circa/about 3050 x 1300

Certificazioni

Certifications

 The mark of responsible forestry  Promuoviamo la Gestione Sostenibile delle Foreste www.pefc.it	ITA Abet Laminati ha ottenuto entrambe le certificazioni volontarie di «Catena di Custodia» secondo gli schemi FSC® e PEFC. I prodotti certificati FSC® o PEFC sono disponibili su richiesta.	ENG Abet Laminati has obtained both the voluntary “Chain of Custody” certifications according to FSC® and PEFC schemes. FSC® or PEFC certified products are available on request.
	ITA Abet Laminati è un'azienda con Sistemi di Gestione Qualità e Ambiente certificati secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015.	ENG Abet Laminati is a company with Quality Management Systems and Environment certified according to standards UNI EN ISO 9001:2015 and UNI EN ISO 14001:2015.

 	ITA Abet Laminati ha ottenuto la pubblicazione EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto) per Print HPL Sotile e Print HPL Stratificato. ITA Etichetta di prodotto secondo la norma NF EN 16575 che definisce il prodotto HPL costituito da una percentuale di biomassa di origine biologica del 66% (print HPL e Stratificato HPL) e un contenuto di riciclato del 60%.	ENG Abet Laminati obtained the EPD (Environmental Product Declaration) publication for Print HPL Thin and Print HPL Stratificato. ENG Product label according to the NF EN 16575 standard that defines the HPL product consisting of a percentage of biomass of biological origin biomass of 66% (Print HPL and Stratificato HPL) and of 60% of recycled content.
	ITA La certificazione Indoor Advantage Gold assicura che i prodotti di materiali da costruzione favoriscono un ambiente interno sano rispettando stringenti limiti di emissioni di composti organici volatili (VOC) per la qualità interna dell'aria (IAQ). Per ottenere la certificazione, i prodotti devono essere testati da laboratori indipendenti in conformità al CDPH/EHLB Standard Method 01350 V1-2 relativa alle emissioni di VOC preoccupanti.	ENG Indoor Advantage Gold certification assures that building material products support a healthy indoor environment by meeting strict indoor air quality (IAQ) chemical emission limits for volatile organic compounds (VOCs). To be certified, products must be tested by independent labs for compliance with CDPH/EHLB Standard Method 01350 V1-2 for VOC emissions of concerns.

ITA Abet è attenta
all'ambiente.

ENG Abet takes care
about the environment.

ITA È costituito per circa il 70% da fibre cellulosiche e circa per il 30% da resine termoindurenti.

Il laminato non è classificato come materiale pericoloso e non richiede l'emissione di nessuna scheda di sicurezza.

Gli impatti ambientali del prodotto, lungo il ciclo di vita dalla "culla al cancello", sono stati calcolati attraverso lo studio LCA e pubblicati attraverso l'EPD Print HPL Sottile e Print HPL Stratificato, dichiarazione certificata da parte terza.

Considerato il suo alto potere calorifico, il laminato Print HPL può essere destinato al recupero energetico in impianti di termovalorizzazione.

Per maggiori informazioni consultare sul sito abetlaminati.com la brochure GoGreen.

ENG It consists of about 70% cellulose fibres and about 30% thermosetting resins.

Laminate is not classified as dangerous material and it is not compulsory to issue any safety data sheet.

The environmental impacts of the product, along the life cycle from "cradle-to-gate", were calculated through the LCA study and published through the EPD Print HPL Thin and Print HPL Compact, certified statement by third party.

Given its high calorific value, Print HPL laminates can be used for energy recovery in waste-to-energy plants.

For further information, please have a look at the GoGreen brochure on abetlaminati.com website.



ITA I colori protagonisti dei trend più recenti, le eleganti declinazioni del legno o della pietra si fondono per una qualità all'avanguardia.


ENG The most recent trend colours, the smart wood or stone effects merge for cutting edge quality.




ITA La collezione di laminati HPL Walkprint si compone di 10 decori tra Legni, Pietre e piccoli decori.

ENG The Walkprint collection comprises 10 decors including Legni wood-grain, stone and marble decors.

Decori Decors

Fin. Sei

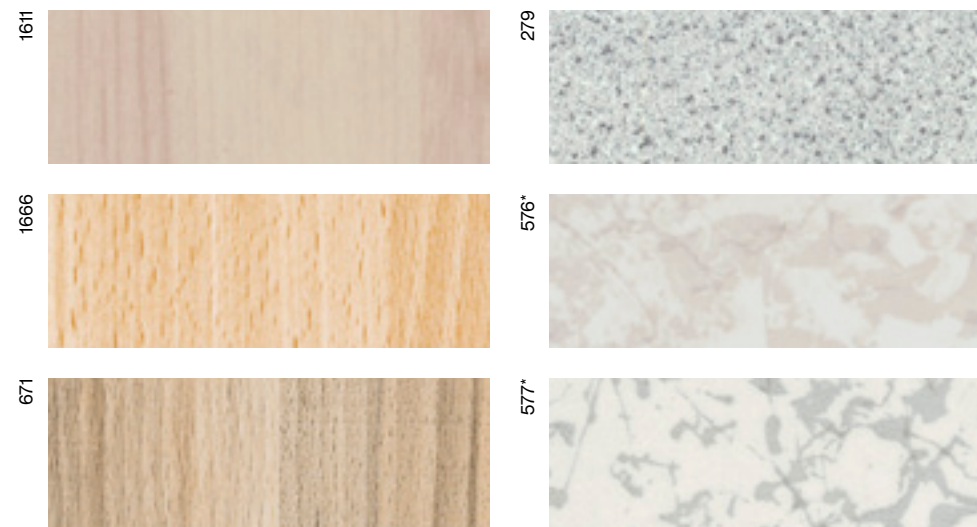

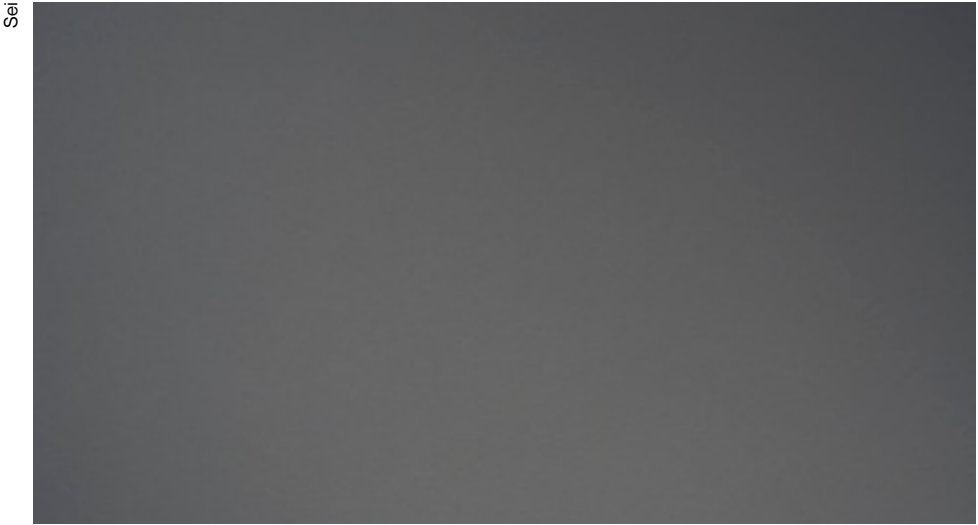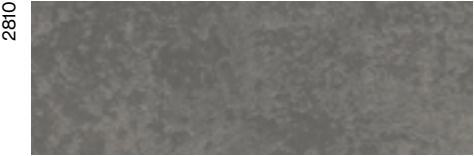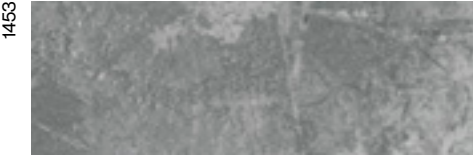


Formato
Size

607 x 607 mm circa



3050 x 1300 mm



Spessore
Thickness

0,9 mm



1,2 mm



- 1. Overlay protettivo
Protective overlay
- 2. Carta decorativa
Decorative paper
- 3. Carta kraft
Kraft paper

Abet Laminati S.p.A.

società a socio unico

viale Industria 21
12042 Bra (CN)
Italia

+39 0172 419111
info@abetlaminati.com
abetlaminati.com

Copyright 2025
© Abet Laminati S.p.A.
All rights reserved

Le texture ed i colori dei materiali e
delle finiture hanno valore indicativo
in quanto soggetti alle tolleranze dei
processi di stampa.

The textures and colours of the ma-
terials and finishes are indicative as
they are depending on the tolerances
of the printing process.

05 2025

art direction

Giulio Iacchetti

Matteo Ragni

concept, graphic design

about studio

